

WOODSAFE®

1.02.Aspen Prestandadeklaration Woodsafe PRO Asppanel

<i>Dokumentnamn</i> 1.02.Aspen Prestandadeklaration Woodsafe PRO Asppanel	<i>Styrande dokument</i> CPR305/2011, EN14915:2013 0402-CPR-SC0243-09	<i>Language / Språk</i> Svenska	<i>Antal sidor i denna DoP</i> 3
<i>Brandimpregneringssystem</i> WOODSAFE® PRO™	<i>Beskrivning</i> Brandimpregnering för träpaneler	<i>Version</i> 1	<i>Produktkod</i> 02.Aspen
<i>Sammanställd av</i> Peter Johnson, Produktchef peter.johnson@woodsafepro.com		<i>Ersätter version</i>	
<i>Godkänd av</i> Thomas Bengtsson, VD thomas.bengtsson@woodsafepro.com		<i>Datum</i> 2025-03-11	

1. Produktgrupp

WOODSAFE® PRO Asppanel, i tjocklek min 21mm.

2. Byggprodukt identifikation

Brandskyddssystem: WOODSAFE® PRO, brandimpregnering
Träbehandling: -
Träslag och produkttyp: Asppanel
Ytbehandling: -
Produktkod: 02.Aspen

Sågade, hyvlade och profilerade träpaneler som uppfyller kraven enligt EN14915:2013. Brandskyddsimpregnerad enligt system Woodsafe PRO. För mer information, se sid 2 i denna Prestandadeklaration samt paketspecifikation och tillhörande handling.

3. Produktens avsedda användning/användningar

Interiör träpanel som beklädnad med materialegenskap mot brand.

4. Tillverkare

Företag: Woodsafe Timber Protection AB med tillverkningsställe, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås, Sverige.
VAT:SE556630532101
Telefon: Telefon 010-206 72 30. Teknisk support 010-206 72 37.
E-post: kundtjanst@woodsafepro.com
Hemsida: www.woodsafepro.com
Registrerat varumärke: WOODSAFE® PRO™

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, system 1

System 1 för reaktion vid brandpåverkan och system 4 för övriga egenskaper. Produktionen utförs, kontrolleras och styrs av kvalitetssystemet WQS (Woodsafe Quality System). Kvalitetssystemet säkerställer att de tillverkade produkternas prestanda överensstämmer med i denna prestandadeklaration deklarerade egenskaper.

6. Angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard och anmält organ

Brandteknisk klassificering

- EN13501-1


Harmoniserad produktstandard träpaneler

- EN14915:2013

Kontrollorgan för kontinuerlig tillverkningskontroll

- RISE No.0402 Kontrollavtalsnummer 210-09-0082, Rev. 2024-04-11.
- Kontroll av kontinuitet av produktens prestanda enligt system 1 och har utfärdat intyg för kontinuitet för produktens prestanda.

7. Angiven prestanda

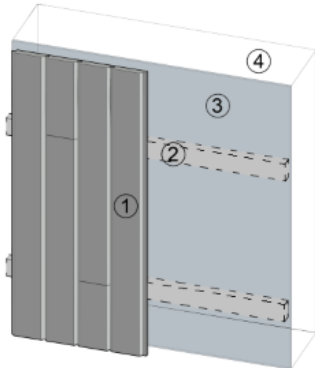Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden				
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass	B-s1,d0 vid 21mm tjocklek. B-s2,d0 vid >21mm tjocklek Klassificerad enligt EN13501-1			
	Skarvar	Horisontella och vertikala			
	Montering (1,2,3,4)	1 – Montering: Horisontell – Vertikal - OK Mekaniskt infäst 2 – Med eller utan luftspalt till underlaget 3 – Alla underlag med Euroklass A1 eller A2s1,d0 med minsta tjocklek 12mm och densitet min 525 kg/m3. 4 – NPD			
		Horisontell montering		Vertikal montering	
					
	Monteringsläkt (2)	Option: Träläkt (ej brandskyddsimpregnerade)			
	Substrat (3)	Densitet	Minsta tjocklek	Brandklass EN13501-1	Brandklass för träbaserade substrat EN13501-1
Min 525 kg/m ³		12mm	A1, d0 eller A2s1, d0	-	
Avgivning av formaldehyd	NPD				
Innehåll av pentaklorfenol	Inga				
Ånggenomsläpplighet	NPD				
Ljudabsorption	NPD				
Bruksklass	Användningsområde			Kompletterande information	
EN16755	INT1 <i>Normal torr interiör</i>	INT2 <i>Varierande fuktig interiör</i>	EXT <i>Fuktig interiör och exteriör miljö</i>	Brandskyddsmedlet är godkänd för exteriör exponering med krav på ytbehandling. Kan även användas i interiör miljö utan ytbehandling. Godkännande styrks i separat typgodkännandebevis.	
Avsedd användning	Interiör				
Paneltyp	Brandskyddsimpregnerad panel				
Träslag	POPT (asp)				
Densitet	440-590 kg/m3				
Infästning	Galvaniserad skruv eller spik				

8. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern)


WOODSAFE® PRO överensstämmer med både REACH-förordningen (EC) 1907/2006 och förordningen om biocidprodukter (EU) 528/2012. PRO innehåller inga förbjudna kemikalier enligt REACH. Vissa ämnen kan finnas på SVHC-listan enligt CLP-reglerna, men som slutprodukt och med användning av brandskyddsbehandlat trä är Woodsafe PRO inte klassificerat som hälso- eller miljöfarligt.

9. Tillhörande handlingar

Tillhörande handlingar för produkten finns tillgänglig på www.woodsafepro.com/dokumentbibliotek

Västerås 2025-03-11

Woodsafe Timber Protection AB



Thomas Bengtsson, VD