

# WOODSAFE®

## 1.02.Birch Prestandadeklaration Woodsafe PRO Björkpanel

|                                                                                      |                                                                             |                                           |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dokumentnamn</b><br>1.02.Björk Prestandadeklaration<br>Woodsafe PRO Björkpanel    | <b>Styrande dokument</b><br>CPR305/2011, EN14915:2013<br>0402-CPR-SC0243-09 | <b>Language / Språk</b><br><b>Svenska</b> | <b>Antal sidor i denna DoP</b><br>3  |
| <b>Brandimpregneringssystem</b><br>WOODSAFE® PRO™                                    | <b>Beskrivning</b><br>Brandimpregnering för träpaneler                      | <b>Version</b><br>1                       | <b>Produktkod</b><br><b>02.Birch</b> |
| <b>Sammanställd av</b><br>Peter Johnson, Produktchef   peter.johnson@woodsafepro.com |                                                                             | <b>Ersätter version</b>                   |                                      |
| <b>Godkänd av</b><br>Thomas Bengtsson, VD   thomas.bengtsson@woodsafepro.com         |                                                                             | <b>Datum</b><br>2025-03-11                |                                      |

### 1. Produktgrupp

WOODSAFE® PRO Björkpanel, i tjocklek min 12mm.

### 2. Byggprodukt identifikation

Brandskyddssystem: WOODSAFE® PRO, brandimpregnering  
Träbehandling: -  
Träslag och produkttyp: Björkpanel  
Ytbehandling: -  
Produktkod: 02.Birch

Sågade, hyvlade och profilerade träpaneler som uppfyller kraven enligt EN14915:2013. Brandskyddsimpregnerad enligt system Woodsafe PRO. För mer information, se sid 2 i denna Prestandadeklaration samt paketspecifikation och tillhörande handling.

### 3. Produktens avsedda användning/användningar

Interiör träpanel som beklädnad med materialegenskap mot brand.

### 4. Tillverkare

Företag: Woodsafe Timber Protection AB med tillverkningsställe, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås, Sverige.  
VAT:SE556630532101  
Telefon: Telefon 010-206 72 30. Teknisk support 010-206 72 37.  
E-post: [kundtjanst@woodsafepro.com](mailto:kundtjanst@woodsafepro.com)  
Hemsida: [www.woodsafepro.com](http://www.woodsafepro.com)  
Registrerat varumärke: WOODSAFE® PRO™

### 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, system 1

System 1 för reaktion vid brandpåverkan och system 4 för övriga egenskaper. Produktionen utförs, kontrolleras och styrs av kvalitetssystemet WQS (Woodsafe Quality System). Kvalitetssystemet säkerställer att de tillverkade produkternas prestanda överensstämmer med i denna prestandadeklaration deklarerade egenskaper.

### 6. Angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard och anmält organ

Brandteknisk klassificering

- EN13501-1

Harmoniserad produktstandard träpaneler

- EN14915:2013


Kontrollorgan för kontinuerlig tillverkningskontroll

- RISE No.0402 Kontrollavtalsnummer 210-09-0082, Rev. 2024-04-11.
- Kontroll av kontinuitet av produktens prestanda enligt system 1 och har utfärdat intyg för kontinuitet för produktens prestanda.

# WOODSAFE®

1.02.Birch Prestandadeklaration Woodsafe PRO Björkpanel

## 7. Angiven prestanda
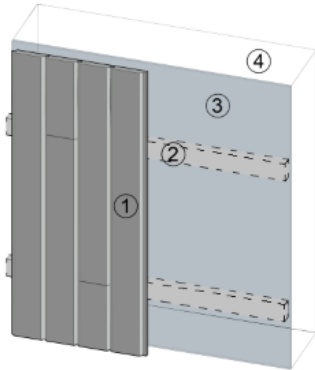
| Väsentliga egenskaper      | Deklarerade värden           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan | Brandklass                   | B-s1,d0 vid 12mm tjocklek. B-s2,d0 vid >12mm tjocklek<br>Klassificerad enligt EN13501-1                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                            | Skarvar                      | Horisontella och vertikala                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                            | Montering (1,2,3,4)          | 1 – Montering:<br>Horisontell –<br>Vertikal - OK<br>Mekaniskt infäst<br>2 – Med eller utan luftspalt till underlaget<br>3 – Alla underlag med Euroklass A1 eller A2s1,d0 med minsta tjocklek 12mm och densitet min 525 kg/m3.<br>4 – NPD |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                            |                              | Horisontell montering                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Vertikal montering                                                                                                                                                                     |                                               |
|                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                    |                                               |
|                            | Monteringsläkt (2)           | Option: Träläkt (ej brandskyddsimpregnerade)                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                            | Substrat (3)                 | Densitet                                                                                                                                                                                                                                 | Minsta tjocklek                           | Brandklass EN13501-1                                                                                                                                                                   | Brandklass för träbaserade substrat EN13501-1 |
| Min 525 kg/m³              |                              | 12mm                                                                                                                                                                                                                                     | A1, d0 eller A2s1, d0                     | -                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Avgivning av formaldehyd   | NPD                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Innehåll av pentaklorfenol | Inga                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Ånggenomsläpplighet        | NPD                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Ljudabsorption             | NPD                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Bruksklass                 | Användningsområde            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Kompletterande information                                                                                                                                                             |                                               |
| EN16755                    | INT1<br>Normal torr interiör | INT2<br>Varierande fuktig interiör                                                                                                                                                                                                       | EXT<br>Fuktig interiör och exteriör miljö | Brandskyddsmedlet är godkänd för exteriör exponering med krav på ytbehandling. Kan även användas i interiör miljö utan ytbehandling. Godkännande styrks i separat typgodkännandebevis. |                                               |
| Avsedd användning          |                              | Interiör                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Paneltyp                   |                              | Brandskyddsimpregnerad panel                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Träslag                    |                              | BEPE/BEPU (björk)                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Densitet                   |                              | 600-800 kg/m3                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Infästning                 |                              | Galvaniserad skruv eller spik                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |

**8. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern)**


WOODSAFE® PRO överensstämmer med både REACH-förordningen (EC) 1907/2006 och förordningen om biocidprodukter (EU) 528/2012. PRO innehåller inga förbjudna kemikalier enligt REACH. Vissa ämnen kan finnas på SVHC-listan enligt CLP-reglerna, men som slutprodukt och med användning av brandskyddsbehandlat trä är Woodsafe PRO inte klassificerat som hälso- eller miljöfarligt.

**9. Tillhörande handlingar**

Tillhörande handlingar för produkten finns tillgänglig på [www.woodsafepro.com/dokumentbibliotek](http://www.woodsafepro.com/dokumentbibliotek)

Västerås 2025-03-11

Woodsafe Timber Protection AB



Thomas Bengtsson, VD