

WOODSAFE®

1.02.Maple PrestandadeklARATION Woodsafe PRO Lönnpånel

<i>Dokumentnamn</i> 1.02.Maple PrestandadeklARATION Woodsafe PRO Lönnpånel	<i>Styrande dokument</i> CPR305/2011, EN14915:2013 0402-CPR-SC0243-09	<i>Language / Språk</i> Svenska	<i>Antal sidor i denna</i> DoP 3
<i>Brandimpregneringssystem</i> WOODSAFE® PRO™	<i>Beskrivning</i> Brandimpregnering för träpaneler	<i>Version</i> 1	<i>Produktkod</i> 02.Maple
<i>Sammanställd av</i> Peter Johnson, Produktchef peter.johnson@woodsafes.com		<i>Ersätter version</i>	
<i>Godkänd av</i> Thomas Bengtsson, VD thomas.bengtsson@woodsafes.com.		<i>Datum</i> 2025-03-11	

1. Produktgrupp

WOODSAFE® PRO Lönnpånel, i tjocklek min 12mm.

2. Byggprodukt identifikation

Brandskyddssystem: WOODSAFE® PRO, brandimpregnering
Träbehandling: -
Träslag och produkttyp: Lönnpånel
Ytbehandling: -
Produktkod: 02.Maple

Sågade, hyvlade och profilerade träpaneler som uppfyller kraven enligt EN14915:2013. Brandskyddsimpregnerad enligt system Woodsafe PRO. För mer information, se sid 2 i denna PrestandadeklARATION samt paketspecifikation och tillhörande handling.

3. Produktens avsedda användning/användningar

Interiör träpanel som beklädnad med materialegenskap mot brand.

4. Tillverkare

Företag: Woodsafe Timber Protection AB med tillverkningsställe, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås, Sverige.
VAT:SE556630532101
Telefon: Telefon 010-206 72 30. Teknisk support 010-206 72 37.
E-post: kundtjanst@woodsafes.com
Hemsida: www.woodsafes.com
Registrerat varumärke: WOODSAFE® PRO™

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, system 1

System 1 för reaktion vid brandpåverkan och system 4 för övriga egenskaper. Produktionen utförs, kontrolleras och styrs av kvalitetssystemet WQS (Woodsafe Quality System). Kvalitetssystemet säkerställer att de tillverkade produkternas prestanda överensstämmer med i denna prestandadeklARATION deklarerade egenskaper.

6. Angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard och anmält organ

Brandteknisk klassificering

- EN13501-1

Harmoniserad produktstandard träpaneler

- EN14915:2013


Kontrollorgan för kontinuerlig tillverkningskontroll

- RISE No.0402 Kontrollavtalsnummer 210-09-0082, Rev. 2024-04-11.
- Kontroll av kontinuitet av produktens prestanda enligt system 1 och har utfärdat intyg för kontinuitet för produktens prestanda.

WOODSAFE®

1.02.Maple Prestandadeklaration Woodsafe PRO Lönnpanel

7. Angiven prestanda

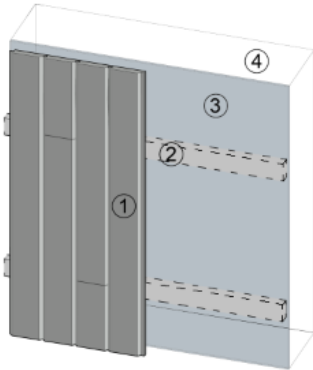Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden				
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass	B-s1,d0 vid 12mm tjocklek. B-s2,d0 vid >12mm tjocklek Klassificerad enligt EN13501-1			
	Skarvar	Horisontella och vertikala			
	Montering (1,2,3,4)	1 – Montering: Horisontell – Vertikal - OK Mekaniskt infäst 2 – Med eller utan luftspalt till underlaget 3 – Alla underlag med Euroklass A1 eller A2s1,d0 med minsta tjocklek 12mm och densitet min 525 kg/m3. 4 – NPD			
		Horisontell montering		Vertikal montering	
					
	Monteringsläkt (2)	Option: Träläkt (ej brandskyddsimpregnerade)			
	Substrat (3)	Densitet	Minsta tjocklek	Brandklass EN13501-1	Brandklass för träbaserade substrat EN13501-1
Min 525 kg/m³		12mm	A1, d0 eller A2s1, d0	-	
Avgivning av formaldehyd	NPD				
Innehåll av pentaklorfenol	Inga				
Ånggenomsläpplighet	NPD				
Ljudabsorption	NPD				
Bruksklass	Användningsområde			Kompletterande information	
EN16755	INT1 Normal torr interiör	INT2 Varierande fuktig interiör	EXT Fuktig interiör och exteriör miljö	Brandskyddsmedlet är godkänd för exteriör exponering med krav på ytbehandling. Kan även användas i interiör miljö utan ytbehandling. Godkännande styrks i separat typgodkännandebevis.	
Avsedd användning		Interiör			
Paneltyp		Brandskyddsimpregnerad panel			
Träslag		ACSA (lönnp)			
Densitet		600-800 kg/m3			
Infästning		Galvaniserad skruv eller spik			

8. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern)


WOODSAFE® PRO överensstämmer med både REACH-förordningen (EC) 1907/2006 och förordningen om biocidprodukter (EU) 528/2012. PRO innehåller inga förbjudna kemikalier enligt REACH. Vissa ämnen kan finnas på SVHC-listan enligt CLP-reglerna, men som slutprodukt och med användning av brandskyddsbehandlat trä är Woodsafe PRO inte klassificerat som hälso- eller miljöfarligt.

9. Tillhörande handlingar

Tillhörande handlingar för produkten finns tillgänglig på www.woodsafepro.com/dokumentbibliotek

Västerås 2025-03-11

Woodsafe Timber Protection AB



Thomas Bengtsson, VD