

Dokumentnamn 1.02.Spruce PrestandadeklARATION Woodsafe Woodsafe PRO Granpanel Ytbeh	Styrande dokument CPR305/2011, EN14915:2013 0402-CPR-SC0243-09	Language / Språk Svenska	Antal sidor i denna DoP 3
Brandimpregneringssystem WOODSAFE® PRO™	Beskrivning Brandimpregnering för träpaneler	Version 3	Produktkod 02.Spruce
Sammanställd av Peter Johnson, Produktchef peter.johnson@woodsafesafe.com		Ersätter version 2	
Godkänd av Thomas Bengtsson, VD thomas.bengtsson@woodsafesafe.com		Datum 2025-03-11	

1. Produktgrupp

WOODSAFE® PRO Granpanel Ytbeh, i tjocklek min 12mm.

2. Byggprodukt identifikation

Brandskyddssystem:	WOODSAFE® PRO, brandimpregnering
Träbehandling:	-
Träslag och produkttyp:	Granpanel
Ytbehandling:	alt 1: Primer och toppbeläggning av syrakomponentlack applicerat i automatisk sprutbox med torkning mellan första och andra lagret. Mängd våt primer 139 g/m2 och 114 g/m2 toppbeläggning. Mängd torr primer 79,23 g/m2 och 51,3 g/m2 toppbeläggning. Alt 2: Primer betecknad "Antistain 5200" och färgsystem betecknat "Aquatop" från Teknos. Färgen applicerad i automatisk sprutbox. Mängd våt "Antistain 5200" 139 g/m2 och "Aquatop" 114 g/m2. Mängd torr "Antistain 5200" 79,23 g/m2 och "Aquatop" 51,30 g/m2.
Produktkod:	02.Spruce

Sågade, hyvlade och profilerade träpaneler med eller utan spont/fals som uppfyller kraven enligt EN14915:2013. Brandskyddsimpregnerad enligt system Woodsafe PRO. För mer information, se sid 2 i denna PrestandadeklARATION samt paketspecifikation och tillhörande handling.

3. Produktens avsedda användning/användningar

Interiör träpanel som beklädnad med materialegenskap mot brand.

4. Tillverkare

Företag: Woodsafe Timber Protection AB med tillverkningsställe, Fågelbacken brandövningsplats, 72595 Västerås, Sverige.
VAT:SE556630532101
Telefon: Telefon 010-206 72 30. Teknisk support 010-206 72 37.
E-post: kundtjanst@woodsafesafe.com
Hemsida: www.woodsafesafe.com
Registrerat varumärke: WOODSAFE® PRO™

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda, system 1

System 1 för reaktion vid brandpåverkan och system 4 för övriga egenskaper. Produktionen utförs, kontrolleras och styrs av kvalitetssystemet WQS (Woodsafe Quality System). Kvalitetssystemet säkerställer att de tillverkade produkternas prestanda överensstämmer med i denna prestandadeklARATION deklarerade egenskaper.

6. Angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard och anmält organ


- Brandteknisk klassificering
- EN13501-1
- Harmoniserad produktstandard träpaneler
- EN14915:2013
- Kontrollorgan för kontinuerlig tillverkningskontroll
- RISE No.0402 Kontrollavtalsnummer 210-09-0082, Rev. 2024-04-11

WOODSAFE®

1.02.Spruce Prestandadeklaration Woodsafe PRO Granpanel Ytbeh

- Kontroll av kontinuitet av produktens prestanda enligt system 1 och har utfärdat intyg för kontinuitet för produktens prestanda.

7. Angiven prestanda

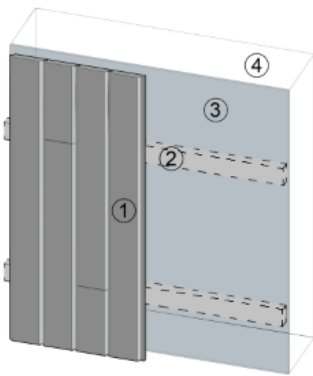Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden				
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass	B-s1,d0 vid 12mm tjocklek. B-s2,d0 vid >12mm tjocklek Klassificerad enligt EN13501-1			
	Skarvar	Horisontella och vertikala			
	Montering (1,2,3,4)	1 – Montering: Horisontell – Vertikal - OK Mekaniskt infäst 2 – Med eller utan luftspalt till underlaget 3 – Alla underlag med Euroklass A1 eller A2s1,d0 med minsta tjocklek 12mm och densitet min 525 kg/m3. 4 – NPD			
		Horisontell montering		Vertikal montering	
					
	Monteringsläkt	Träläkt (ej brandskyddsimpregnerade)			
	Substrat (3)	Densitet	Minsta tjocklek	Brandklass EN13501-1	Brandklass för träbaserade substrat EN13501-1
Min 525 kg/m ³		12mm	A1, d0 eller A2s1, d0	-	
Avgivning av formaldehyd	NPD				
Innehåll av pentaklorfenol	Inga				
Ånggenomsläpplighet	NPD				
Ljudabsorption	NPD				

Bruksklass	Användningsområde			Kompletterande information
EN16755	INT1 Normal torr interiör	INT2 Varierande fuktig interiör	EXT Fuktig interiör och exteriör miljö	Brandskyddsmedlet är godkänd för exteriör exponering med krav på ytbehandling. Kan även användas i interiör miljö utan ytbehandling. Godkännande styrks i separat typgodkännandebevis.

Avsedd användning	Interiör
Paneltyp	Brandskyddsimpregnerad panel
Träslag	PCAB (gran)

WOODSAFE®

1.02.Spruce PrestandadeklARATION Woodsafe PRO Granpanel Ytbeh

Densitet	380-550 kg/m3
Infästning	Galvaniserad skruv eller spik

8. REACH: SVHC (Substances of Very High Concern)


WOODSAFE® PRO överensstämmer med REACH-förordningen (EC) 1907/2006 och förordningen om biocidprodukter (EU) 528/2012. PRO innehåller inga förbjudna kemikalier enligt REACH. Ett (1) ingående ämne finns på SVHC-listan enligt CLP-reglerna, men som behandlad slutprodukt med användning som brandskyddsbehandlat trä omfattas inte Woodsafe PRO av CLP och klassificeras inte som hälso- eller miljöfarligt. Mer information finns att tillgå i säkerhetsdatablad.

9. Tillhörande handlingar

Tillhörande handlingar för produkten finns tillgänglig på www.woodsafepro.com/dokumentbibliotek

Västerås 2025-03-11

Woodsafe Timber Protection AB



Thomas Bengtsson, VD