

INFÄSTNING OCH AVVATTNING

VÄGLEDNING WOODSAFE® PRO™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20230110-V1

CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SC0243-09

Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08



Woodsafe Timber Protection AB. Telefon | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafepro.com | www.woodsafepro.com

PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® PRO™ brandimpregnerat trä är ett förädlad trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på materialets samtliga 6 sidor. Brandskyddet är djupgående och fixerat i träcell som påverkar inte känsla och struktur samt är okänsligt för naturliga rörelser. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis och CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till www.woodsafepro.com



KVALITET LEDNINGSSYSTEM

Tillverkning enligt: ISO 9001:2015 | 5829



AVFALLSKOD

Träprodukt 170201



TILLHÖRANDE DOKUMENT

Fler tillhörande och relaterade handlingar

KORROSION

Woodsafe PRO ökar inte korrosion på infästningsmaterial eller avvattningsmaterial som dropplåt, hänggränna.

TRÄSLAG

Olika träslag reagerar olika i direkt kontakt med metaller. Detta kan innebära korrosion eller missfärgning i direkt kontakt eller avvattning.

CIRKULÄR

Woodsafe PRO impregnerat trä kan återanvändas för andra passande ändamål, dock inte djurstroämne och förbränning. EPD daga finns tillgänglig på hemsida.

VÄRDEKEDJA

Woodsafe PRO tillverkas i en hållbar värdekedja som redovisas i hållbarhetsredovisning.

Woodsafe supportavdelning


Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä och alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller support@woodsafepro.com - Vi hjälper dig!

Woodsafe PRO är en komplex brandimpregnerad träprodukt där brandskyddsmedlets egenskaper lämpar sig väl för flertalet olika träslag och montering i relation till lämplighet att använda träslaget i exteriör och interiör miljö.

Skruv och spik kan användas enligt branschens rekommendationer och dito relevant material t.ex. galvaniserad spik och exteriör belagda skruv och spik.

Exteriör applikation innebär att infästningsmaterialet skall täckmålas för att undvika korrodering orsakad av regn och materialkontakt vilket kan ge svarta ränder orsakad från infästningsmaterialet.

Material som inte rekommenderas är aluminium, koppar, svartstål obehandlad och material med liknande egenskaper. Felaktigt val och användning av infästningsmaterial kan skapa mörka fält runt

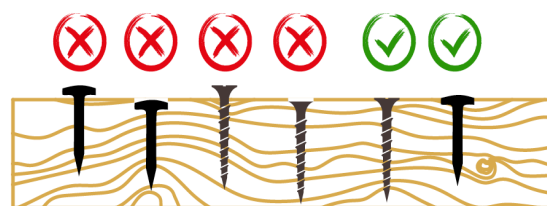

infästningen och mörka rinningar i träpanelen och på sikt även korrosion uppstå.

Woodsafe PRO ökar minimalt eller ingen korrodering på infästningsmaterial. Läs *Evaluation Report* på www.woodsafepro.com Fästning med skruvar, spikar med mer ska vara i linje med trätets yta.

På detta sätt kan ett fästelement med beteckningen A2 tillverkas av till exempel EN 1.4301 eller 1.4306 och ett fästelement av typ A5 kan vara tillverkat av EN 1.4571 eller kanske EN 1.4580.

Avvattning kräver inga särskilda anvisningar i relation till rekommenderad branschstandard.