WOODSAFE® PRO

MÅLA FASADBEKLÄDNAD

VÄGLEDNING WOODSAFE® PRO™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20230110-V1 (sid 1.2)

CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SC0243-09
Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08

WOODSAFE®

Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafe.com | www.woodsafe.com

WPEM-230110-V1

PRODUKTFAKTA

WOODSAFE® PRO™ brandimpregnerat trä är ett förädlat trä som genom vakuumtryckimpregnering fått förbättrade brandegenskaper på materialets samtliga 6 sidor. Brandskyddet är djupgående och fixerat i träcell som påverkar inte känsla och struktur samt är okänsligt för naturliga rörelser. Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med innehav av typgodkännandebevis och CE certifierad enligt byggproduktförordningen (CPR305/2011, EN14915), kvalitet och ledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 samt fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (No.Body: 0402).

Mer information hänvisas till www.woodsafe.com

KVALITET LEDNINGSSYSTEM
Tillverkning enligt: ISO 9001:2015 | 5829

AVFALLSKOD
Träprodukt 170201

TILLHÖRANDE DOKUMENT
Fler tillhörande och relaterade handlingar

FÖRARBETE

Måla aldrig träpanel om vädret är ostadigt och kallt. Säkerställ att träpanel är torr och fri från föroreningar exempelvis smuts, restar av brandskyddsmedel.

MÅLNING

Använd filmbildande färg utifrån rekommendation på separat faktablad. Applicera alltid 3st färgskikt med torkning mellan varje färgskikt.

UNDERHÅLL

Färgskiktet skall årligen visuellt inspekteras för skador och andra defekter. Vid behov skall nytt färgskikt appliceras efter defekt färgskikt avlägsnats.

BRUKSKLASS

Woodsafe PRO har typgodkända egenskaper enligt EN16755 EXT med krav på täckande målningssystem. Läs TG0263-08 för detaljer.

Woodsafe supportavdelning
Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä med alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller support@woodsafe.com - Vi hjälper dig!

Förberedelse inför målning:
Träpanelen skall vara fri från föroreningar såsom rester av brandskyddsmedel, lösa träfiber, grå fiber, smuts eller annan förorening innan målning/ytbehandling påbörjas. Vid industriell målning rekommenderas separat borstning innan och i samband med målning.

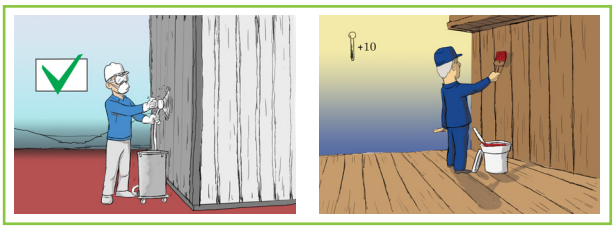

Måla i rätt temperatur:
Lägsta temperatur +10°C för vattenburna system, oljeburna system +15°C för att torkning skall ske tillfredställande även om det går att måla i lägre temperatur. Vissa färgsystem t.ex. linoljefärg skall ha tillgång till god luftväxling för att torka.

Tänk på att inte måla i:
Direkt solljus, -solheta ytor, frusen eller frostig yta, blöt eller -daggblöt yta. Måla inte heller vid risk för regn, dagg, frost inom det närmaste dygnet efter målning.

Fuktkvot:
Vid målning, max 15% fuktkvot för exteriör användning. Var observant på att träpanel inte torkar från blöt till torr bara för att det är fint väder ett par dagar. Var noga att kontrollera fukt innan målning. Målning på fuktig träyta kan driva brandskyddsmedel genom färgskikt och bindemedel och därmed skapa visuell defekt.

Måla traditionellt i 3steg | det vill säga, grund, -mellan och färdigstrykning efter montage. Träpaneler skall alltid målas grund och mellanstrukna vid leverans och innan montage. I de undantagsfall enbart grundmålning utförts i fabrik skall panel målas skyndsamtefter montering, undvik att montera i dålig väderlek såsom lågtryck och regn.

sid 2.

Copyright © 2023 Woodsafe Timber Protection AB.

Alla rättigheter förbehållna. Samtidigt som alla försök har gjorts för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten av informationen i detta dokument, friskriver sig Woodsafe Timber Protection AB ansvar för skrivfel. Detta dokument skall läsas tillsammans med övrig relevant information från www.woodsafe.com innan användning av produkten. Aktuell version finns alltid på www.woodsafe.com.

CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö

1002 CERTIFIERING KONTROLL

WOODSAFE® PRO

MÅLNING AV BEKLÄDNAD

VÄGLEDNING WOODSAFE® PRO™ BRANDIMPREGNERAT TRÄ

Version:
20230110-V1 (sid 2.2)

CPR, CE-certifikat ref:
0402-CPR-SC0243-09
Typgodkännandebevis ref:
TG 0263-08

Woodsafe Timber Protection AB | +46 (0) 10 206 72 30 | kundtjanst@woodsafe.com | www.woodsafe.com

WPEM-230110-V1

Woodsafe supportavdelning
Vi vet att det kan kännas svårt och krångligt med brandskyddat trä och alla anvisningar, regler, brandkrav med flera. Det är därför Woodsafe supportavdelning alltid finns där för dig. Du når oss på +46 10 206 72 30 eller support@woodsafe.com - Vi hjälper dig!

I de undantagsfall enbart grundmålning utförts i fabrik skall panel målas skyndsamt efter montering, undvik att montera i dålig väderlek såsom lågtryck och regn. Breda dimensioner t.ex. 25x300mm, 21x170mm rekommenderas att grundmålas även på baksida för att minimera risken för kupning. Grundmålad träpanel skall förvaras torrt och skyddad mot föroreningar innan montage.

Vissa perioder:
Under året är mer eller mindre lämpliga (olämpliga) att måla i exempelvis tidig vår där träpanelen varit frusen och därmed även vattnet. Det är därför viktigt att säkerställa rätt fuktnivå i träpanelen. Om träpanel monteras på senhösten skall träpanelen vara fullgod mellanstruken och i utsatta lägen färdig målad inför senhöst, -vintersäsong. Ändträ och övriga snittytor skall alltid oljas alternativt målas för att förhindra fuktupptagning.

Färgsystem:
Använd enbart filmbildande färgsystem från kända tillverkare exempelvis Engvall & Claesson, Jotun, Sherwin Williams, Teknos, Tikkurila. Det är viktigt är att använda sig inom färgsystemet samt att grund och mellanlagret är av typ oljealkyd där mellanstrykning har filmbildnande egenskaper mot fukt. Vattenburna system enligt ovan fungerar väl om förberedelserna är korrekt utförda och kontrollerade.
Målning enligt bruksklass, -läs typgodkännanebevis 0263-08.

Utsatta ytor såsom nära kust, sjö eller solblekta samt skadade ytor skall visuellt bedömas från fall till fall och skall vid behov underhållas med tätare intervall alternativt omgående ersättas med ny Woodsafe panel.

Ej rekommenderad färgsystem:
Diffusionsöppna färgsystem exempelvis slamfärg och liknande rekommenderas inte på grund av ökad risk för fuktupptagning i träpanel vilket kan leda till visuell defekt i färgskikt samt risk för urlakning av brandskyddsmedlet. Kiselbaserade system och järnvitrol har ger inte de egenskaper som marknadsförs på Woodsafe PRO vilket innebär att gråeffekt av uteblir.

Träslagets naturliga egenskaper:
Varje träslag har sina egna unika egenskaper där bland annat träpanelens ytstruktur ger olika förutsättningar för vidhäftning exempelvis sågad eller hyvlad yta. Träslag med hög densitet och-innehåll av hartser med mera kan också påverka slutresultatet.

Beställaren och av beställare anlitad underentreprenör har ansvar för beslut och åtgärd för ytbehandlingen.

Viktigt att känna till:
Woodsafe känner inte till alla färgsystem som finns att tillgå på marknaden. Detta är viktigt att känna till då fasadfärgen har till uppgift att säkerställa skydd för träpanelen så som att förhindra fuktupptagning i träpanelen och dito relevanta följd skador som kan uppstå om fasadfärgen inte har de egenskap som krävs.

Woodsafe PRO skall skyddas med filmbildande fasadfärg som skyddar träet och brandskyddet mot fuktupptagning. Det är således färgskiktet som skall ha skyddande egenskaper för att minimera risken för vidhäftningsproblem, flagning, urlakning, nyansfel med mera.

Garanti och reklamationsgrund:
Valet av färgsystem och dess effekt, -påverkan samt lämplighet att använda på Woodsafe PRO impregnerat trä åligger alltid kund/utförare att säkerställa.

Vid reklamationsärenden skall alltid byggarens och underentreprenörens t.ex. målarens egenkontroll redovisas i relation till Woodsafes tillhörande handlingar.

Copyright © 2023 Woodsafe Timber Protection AB.

Alla rättigheter förbehållna. Samtidigt som alla försök har gjorts för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten av informationen i detta dokument, friskriver sig Woodsafe Timber Protection AB ansvar för skrivfel. Detta dokument skall läsas tillsammans med övrig relevant information från www.woodsafe.com innan användning av produkten. Aktuell version finns alltid på www.woodsafe.com.

CERTIFIERAD ISO 9001 ISO 14001 Ledningssystem för kvalitet och miljö

1002 CERTIFIERING KONTROLL