MONTERINGSANVISNING SP-FIRE 105	LANGUAGE	DATE	SIDA
WOODSAFE EXTERIOR WFX CEDERSPÅN	SWE	23-10-05	1 AV 1

WOODSAFE® Durable Fire Protection

1002 CERTIFIERING KONTROLL RI.SE

TILLHÖRANDE HANDLING FÖR TYPGODKÄNNANDE 0263/08

FASADBEKLÄDNAD I BYGGNAD I KLASS BR1 5:551, PUNKT 2, 3 OCH 4
BRUKSKLASS EN16755 EXT (utomhus),

ANSLUTANDE KONSTRUKTION: EUROKLASS A1/A2-s1,d0 MED MINSTA TJOCKLEK 9 mm OCH DENSITET MIN 600 kg/m3 MONTERAS MEKANISKT MED SKRUV ELLER KLAMMER MOT MATERIAL AV LÄGST KLASS D-s2,d2

KOMMENTAR: NOTERA ATT PLYWOOD KAN SVÄLLA ÄVEN MOT HORISONTELL SKARV, DÄRFÖR KAN ALTERNATIV MED GRAN- ELLER FURUPANEL MED FÖRDEL VÄLJAS

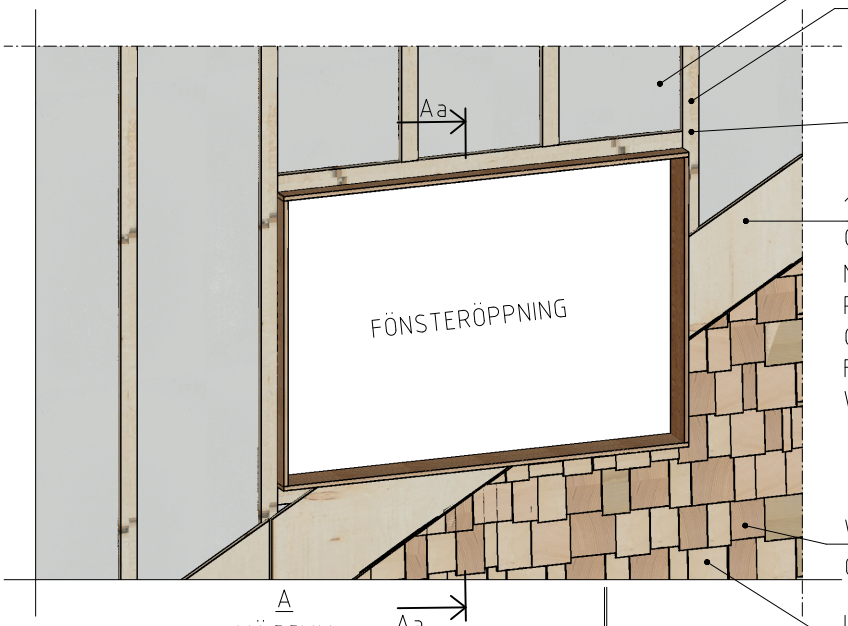

ANSLUTANDE KONSTRUKTION

SPIKREGLAR, WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANREGEL t_{max}:28mm s_{max}600

INFÄSTNING AV SPIKREGLAR ANPASSAS EFTER ANSLUTANDE KONSTRUKTION

18 WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANPLYWOOD, MONTERAD HORISONTELLT MED 8-10mm VERTIKAL SPRINGA ÖVER REGLAR,.ALTERNATIVT GRAN- ELLER FURUPANEL FALS ELLER NOT & SPONT 18-22mm WOODSAFE PRO

WOODSAFE EXTERIOR WFX CEDERSPÅN

INFÄSTNING AV CEDERSPÅN: ROSTFRI SYRAFAST SPIK, ALTERNATIVT SKRUV

A
VÄGGVY
3D

Aa
springa mellan spån max 6mm

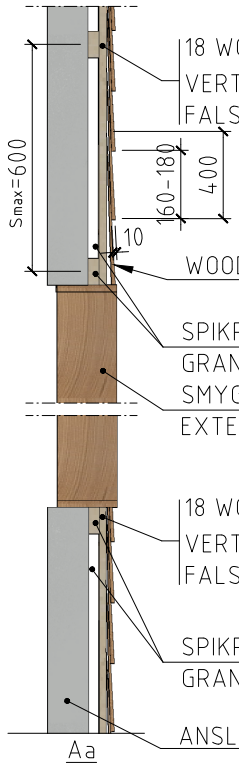

18 WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANPLYWOOD, MONTERAD HORISONTELLT MED 8-10mm VERTIKAL SPRINGA ÖVER REGLAR.ALTERNATIVT GRAN- ELLER FURUPANEL FALS ELLER NOT & SPONT 18-22mm WOODSAFE PRO

WOODSAFE EXTERIOR WFX CEDERSPÅN

SPIKREGLAR, WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANREGEL t_{max}:28mm s_{max}600

SMYG RUNTOM AV WOODSAFE EXTERIOR WFX CEDER

18 WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANPLYWOOD, MONTERAD HORISONTELLT MED 8-10mm VERTIKAL SPRINGA ÖVER REGLAR.ALTERNATIVT GRAN- ELLER FURUPANEL FALS ELLER NOT & SPONT 18-22mm WOODSAFE PRO

SPIKREGLAR WOODSAFE BRANDIMPREGNERAD GRANREGEL t_{max}:28mm s_{max}600

ANSLUTANDE KONSTRUKTION

Aa
VERTIKALSEKTION
1:20

FASADEN KAN FÖRSES MED METALLBESLAGNING, FÖNSTERBLECK OCH DYLIKT ENLIGT SENASTE UTGÅVAN AV AMA HUS. OBSERVERA VAL AV METALLMATERIAL, LÄS MER I TILLHÖRANDE HANDLINGAR

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF WOODSAFE AB AND MAY NOT BE DISTRIBUTED TO THIRD PARTY, COPIED, DIFFERENTIATED OR OTHERWISE BE USED WITHOUT PERMISSION OF WOODSAFE AB